

MARINER

IMPERIUM



IMP ER IUM



FUSIONE

Imperium è una fusione estetica tra il classico ed il contemporaneo. Presenta una palette di 6 varianti cromatiche che esaltano l'aspetto originario della pietra, offrendo alla vista una piacevole ed elegante varietà di movimento, una sintesi perfetta tra antico e moderno.

Imperium is an aesthetic fusion between classic and contemporary. It offers a 6-chromatic-variation palette, which delights the primal aspect of the stone; it treats the sight with a pleasant, sophisticated variety of movements: a perfect combination of antique and modern.

SILVER 60x120







CARAMEL 60x60 | 30x60
MOSAICO 5x5 30x30



CREAM 60x60







SKY 60x120

FORMATI

INK-JET
DIGITAL TECHNOLOGY
V3

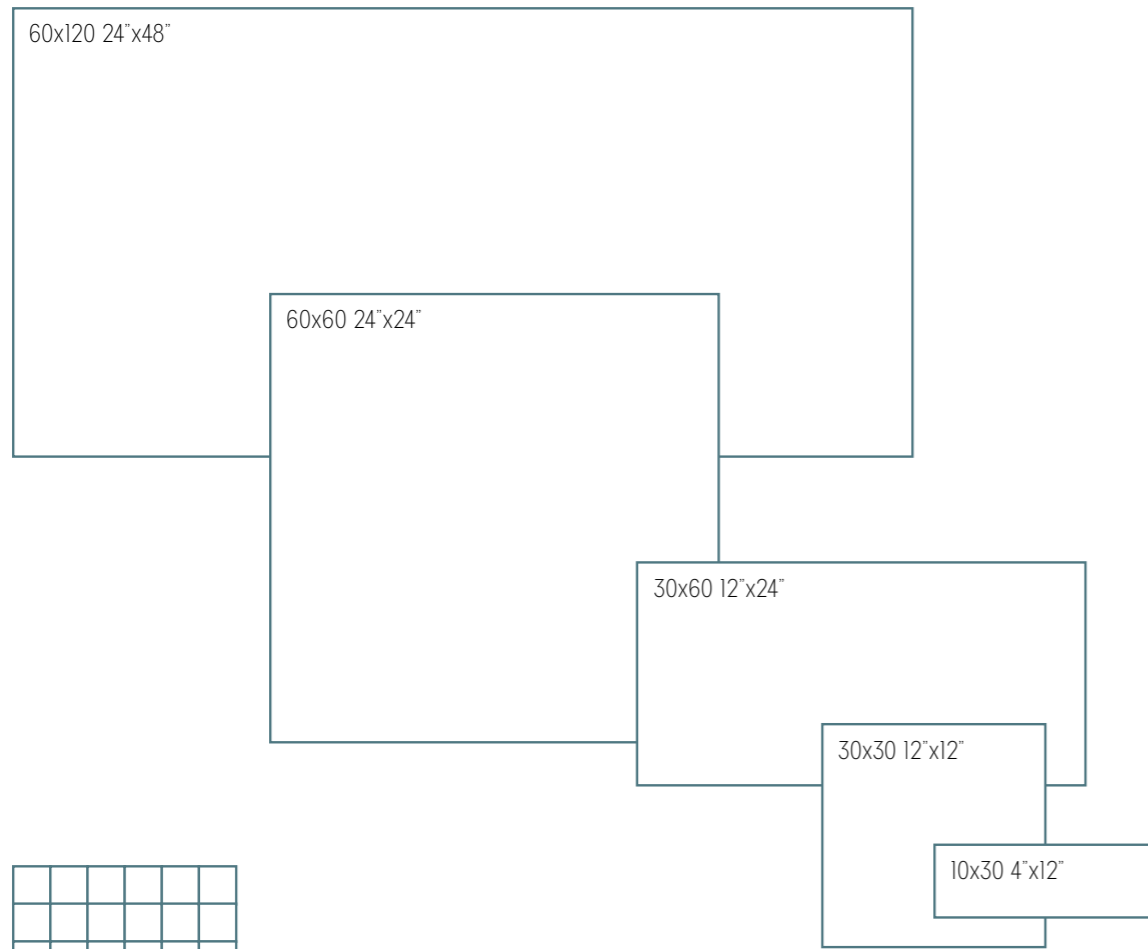

30x30 12"x12"
mosaico su rete 5x5

CREAM

CARAMEL

COTTON

SILVER

SKY

NIGHT

60x120 24"x48" RETTIFICATO | RECTIFIED | RECTIFIÉ SPESSORE 10 mm THICKNESS 0.40"
 60x60 24"x24" 30x60 12"x24" 30x30 12"x12" 10x30 4"x12" RETTIFICATO | RECTIFIED | RECTIFIÉ SPESSORE 9.5 mm THICKNESS 0.38"

NIGHT 60x120


IMPERIUM

xx GRAFICHE / PRINTINGS

60x120 24"x48"

- IM60120CR** Cream Rettificato **154**
- IM60120CA** Caramel Rettificato **154**
- IM60120CO** Cotton Rettificato **154**
- IM60120SI** Silver Rettificato **154**
- IM60120SK** Sky Rettificato **154**
- IM60120NI** Night Rettificato **154**

10





CREAM

60x60 24"x24"

- IM6060CR** Cream Rettificato **130**
- IM6060CA** Caramel Rettificato **130**
- IM6060CO** Cotton Rettificato **130**
- IM6060SI** Silver Rettificato **130**
- IM6060SK** Sky Rettificato **130**
- IM6060NI** Night Rettificato **130**

20

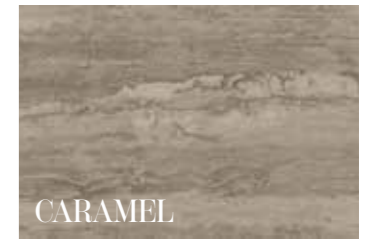


CARAMEL



COTTON

30x60 12"x24"

- IM3060CR** Cream Rettificato **130**
- IM3060CA** Caramel Rettificato **130**
- IM3060CO** Cotton Rettificato **130**
- IM3060SI** Silver Rettificato **130**
- IM3060SK** Sky Rettificato **130**
- IM3060NI** Night Rettificato **130**



SILVER

30x30 12"x12"

- IM3030CR** Cream Rettificato **130**
- IM3030CA** Caramel Rettificato **130**
- IM3030CO** Cotton Rettificato **130**
- IM3030SI** Silver Rettificato **130**
- IM3030SK** Sky Rettificato **130**
- IM3030NI** Night Rettificato **130**



SKY

10x30 4"x12"

- IM1030CR** Cream Rettificato **169**
- IM1030CA** Caramel Rettificato **169**
- IM1030CO** Cotton Rettificato **169**
- IM1030SI** Silver Rettificato **169**
- IM1030SK** Sky Rettificato **169**
- IM1030NI** Night Rettificato **169**



NIGHT

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOSAICO E DECORI

30x30 12"x12"

- IMMOSCO** Mosaico su Rete 5x5 Cotton 35
- IMMOSSI** Mosaico su Rete 5x5 Silver 35
- IMMOSNI** Mosaico su Rete 5x5 Night 35
- IMMOSCR** Mosaico su Rete 5x5 Cream 35
- IMMOSCA** Mosaico su Rete 5x5 Caramel 35
- IMMOSSK** Mosaico su Rete 5x5 Sky 35



BATTISCOPIA

6x60 2.4"x24"

- IM60BAT** Battiscopa Digitale 30




GRADINI E ANGOLARI

33x120x3 13.20"x48"x1.2"

- IMCOLI** Gradino Lineare Costa Retta 190

33x120x3 13.20"x48"x1.2"

- IMCODS** Angolare Costa Retta DX/SX 195
- IMCODX** Angolare Costa Retta DX 194
- IMCOSX** Angolare Costa Retta SX 194



	grafiche printings	spessore thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet	fascia prezzo price range
60x120 24"x48" Rettificato Rectified R9	10	10	2	1,44	32,56	36	51,84	1172,16	154
60x60 24"x24" Rettificato Rectified R9	20	9,5	3	1,08	23,05	40	43,20	922,00	130
30x60 12"x24" Rettificato Rectified R9		9,5	6	1,08	22,80	48	51,84	1094,40	130
30x30 12"x12" Rettificato Rectified R9		9,5	12	1,08	22,92	48	51,84	1100,16	130
10x30 4"x12" Rettificato Rectified R9		9,5	32	0,96	18,30	36	34,56	658,80	169
30x30 12"x12" Mosaico su Rete 5x5			11						35 *
6x60 2.4"x24" Battiscopa Digitale			15						30
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Gradino Lineare Costa Retta			2						190
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Angolare Costa Retta DX/SX			2						195
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Angolare Costa Retta DX			2						194
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Angolare Costa Retta SX			2						194

* vendita tassativa a scatole complete I sale in full boxes only I vente à boites complete

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 APPENDICE G Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE	IMPERIUM			
DIMENSIONI - SIZE						
LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH SPESSORE - THICKNESS RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI - STRAIGHTNESS OF SIDES ORTOGONALITÀ - RECTANGULARITY PLANARITÀ - FLATNESS QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY	EN ISO 10545/2	± 0.6 % ± 2mm	CONFORME COMPLY			
		± 5 % ± 0,5mm				
		± 0.5 % ± 1,5mm				
		± 0.5 % ± 2mm				
		± 0.5 % ± 2mm				
		95 %				
ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	EN ISO 10545/3	≤ 0.5 %	CONFORME COMPLY			
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANCE	EN ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY			
RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE	EN ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY			
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI CHEMICAL AGENTS RESISTANCE	EN ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	MIN CLASS B			
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS	EN ISO 10545/13	MINIMO B MINIMUM B	A			
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO - BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA	R 9			
	DIN 51097	IN FUNZIONE DELLE ZONE BAGNATE SOGGETTE A CALPESTIO A PIEDI SCALZI BASING ON THE WET-LOADED BAREFOOT AREAS	-			
	DCOF (ANSI A 137.1)	≥ 0.42	CONFORME COMPLY			
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	PEI 4			
RESISTENZA AL CAVILLO GLAZE CRAZING RESISTANCE	EN ISO 10545/11	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY			
RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm ²) FLEXURAL STRENGTH TEST (N/mm ²)	EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME COMPLY			
		SFORSO DI ROTTURA (N) BREAKING STRENGTH (N)	<table border="1"> <tr> <td>SPESSORE < 7,5 mm THICKNESS < 7,5 mm</td> <td>≥ 700 N</td> </tr> <tr> <td>SPESSORE ≥ 7,5 mm THICKNESS ≥ 7,5 mm</td> <td>≥ 1300 N</td> </tr> </table>	SPESSORE < 7,5 mm THICKNESS < 7,5 mm	≥ 700 N	SPESSORE ≥ 7,5 mm THICKNESS ≥ 7,5 mm
SPESSORE < 7,5 mm THICKNESS < 7,5 mm	≥ 700 N					
SPESSORE ≥ 7,5 mm THICKNESS ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N					
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	EN ISO 10545/14	≥ CLASSE 3	CONFORME COMPLY			
GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0 - V4	V3			

IMPERIUM

